
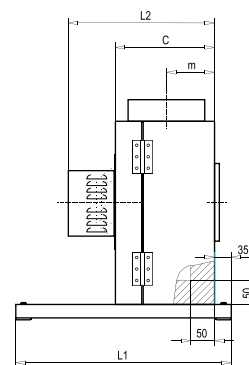
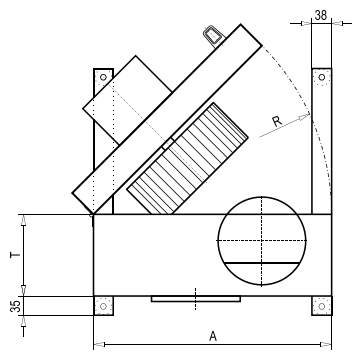


VENTILATORI PER CAPPE DA CUCINA

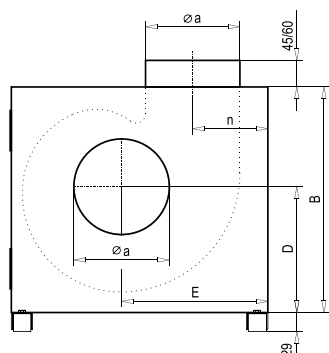

Ø ATTACCO CIRCOLARE	V	POLI	m³/h*	A	B	C	D	E	L1	R	T	ØA	M	N	L2	COD	€
200	230V	4	1600	470	412	221	230	269	450	470	161	200	106,5	134,4	362	KBAE200-4	1300,00
200	380V	4	1600													KBAD200-4	1300,00
180	230V	4	1300	510	445	232	249	292	450	510	174	200	113	142,7	373	KBAE180-4	1433,00
180	380V	4	1200													KBAD180-4	1433,00
225	230V	4	2200	522	455	251	256	301	600	522	193	225	122,5	146,5	413	KBAE225-4	1450,00
225	380V	4	2200													KBAD225-4	1450,00
250	230V	4	3500	576	500	272	282	333	600	576	213	250	132,5	161,5	461	KBAE250-4	1750,00
250	380V	4	3600													KBAD250-4	1750,00
280	230V	4	4400	625	537	291	295	360	600	625	234	280	142,5	171,5	480	KBAE280-4	1860,00
280	380V	4	4400													KBAD280-4	1860,00
315	380V	2	4300	690	600	307	339	398	800	690	249	315	153,5	187,5	448	KBAD315-2	1750,00
315	230V	4	2100												496	KBAE315-4	1750,00
315	380V	4	2100												496	KBAD315-4	1750,00
355	380V	2	6000	770	655	331	372	451	800	770	273	355	162,5	206,5	472	KBAD355-2	1990,00
355	230V	4	3000												520	KBAE355-4	1990,00
355	380V	4	3000												520	KBAD355-4	1990,00
400	230V	4	3400	770	655	331	372	451	800	770	273	355	162,5	206,5	520	KBAE400-4	2150,00
400	380V	4	3400												492	KBAD400-4	2150,00

* a scarico libero

APPLICAZIONI

I cassonetti ventilanti sono stati progettati per trattare piccole e medie portate e possono essere utilizzati ovunque si debba aspirare aria sporca satura di grassi o fluidi surriscaldati fino a 100°C. Tipici campi d'applicazione sono dunque, per esempio, le mense, cucine industriali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il carter a doppio rivestimento è costruito in lamiera d'acciaio zincata verniciata, rivestita internamente con lana di roccia anticondensa ignifuga e fonoassorbente. Il gruppo ventilante permette un'accessibilità estremamente semplice a tutti i componenti, garantendo una pulizia rapida ed efficiente di tutti le parti del gruppo ventilante. I motori sono del tipo a rotore esterno Rosenberg con classe di protezione IP54.

TENUTE

POMPE

VENTILATORI

MOTORI

ISOLANTI

ATTREZZATURE

RICAMBI MOTORI

RICAMBI UTENSILI

INTERRUTTORI