


VENTILATORI CENTRIFUGHI IN LINEA CANALI CIRCOLARI

Serie CK

ÖSTBERG
HEALTHY INDOOR CLIMATE
WITH ENERGY EFFICIENT VENTILATION



Modello	ØA	B	ØC
100	100	188	243
125	125	188	243
160	160	225	330
200	200	228	345
250	250	228	345
315	315	257	402

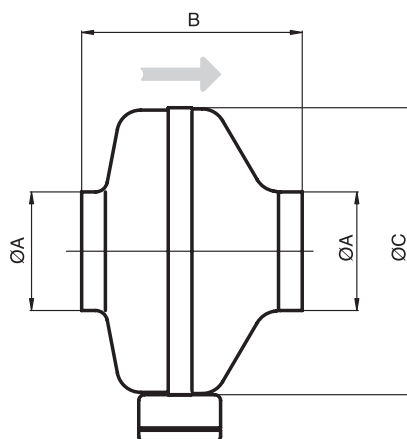

Ø CONDOTTO	V	POLI	A	m³/h*	COD	€
100C	MONOFASE	2	0,27	250	0411201-OST	133,00
125C	MONOFASE	2	0,27	270	0411202-OST	133,00
160C	MONOFASE	2	0,44	650	0411204-OST	165,00
200B ERP	MONOFASE	2	0,63	750	0411205-OST	210,00
250B ERP	MONOFASE	2	0,63	850	0411206-OST	231,00
315C ERP	MONOFASE	2	0,97	1000	0411207-ERP	257,00

* a scarico libero

APPLICAZIONI E PECULIARITÀ

Ideali per estrarre o immettere aria attraverso tubazioni circolari in ambienti quali: locali pubblici, uffici, negozi, bar, palestre, laboratori, cucine, bagni, officine, ristoranti ecc.

La struttura compatta in acciaio, il motore a rotore esterno e la girante centrifuga a pale rovesce ne garantiscono:

- facilità di installazione
- flessibilità di funzionamento variando il numero di giri
- elevati rendimenti aeraulici
- affidabilità e robustezza.

SPECIFICHE TECNICHE

Aria convogliata: pulita

Temperatura aria: -20°C/+50°C

Tensione e frequenza di alimentazione: monofase 230V-50-60Hz

TUTTI I PRODOTTI DELLA SERIE CK POSSONO
FUNZIONARE SIA A 50HZ CHE A 60 HZ