

RB 24-G6

GRAFITE/SILICIO/EPDM

BQE

Temperatura: -40° max +150°

Impiego: acqua surriscaldata, alcoli, acetati, vapore (no idrocarburi) con leggera presenza di abrasivi.

WIDIA/WIDIA/EPDM

UUE

Temperatura: -40° max +150°

Impiego: acqua surriscaldata, alcoli, acetati (no idrocarburi) con presenza di abrasivi.

SILICIO/SILICIO/FKM

QQV


Temperatura: -20° max +180° per acqua max 120°

Impiego: olii, acidi, idrocarburi con presenza di abrasivi.

LIQUIBLOK



Rotazione: bidirezionale
Anello stazionario: con O-Ring
Pressione max: 12 bar

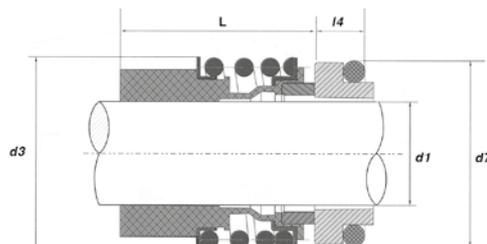

Dimensioni mm					GRAFITE/SILICIO/EPDM		WIDIA/WIDIA/EPDM		SILICIO/SILICIO/FPM	
ALBERO	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA		TENUTA COMPLETA		TENUTA COMPLETA	
d1	d3	L	d7	l4	COD	€	COD	€	COD	€
20	37	37,5	35	7,5	--	--	--	--	0324020	139,92
25	42	42,5	40	7,5	--	--	--	--	0324025	156,35
28	49	42,5	43	7,5	0324128	128,00	0324228	188,00	0324028	168,54
38	58	46	56	9	0324138	174,00	0324238	220,00	0324038	232,41
48	70	51	66	9	0324148	236,00	--	--	--	--

Consigliate per pompe KSB® - DAB® - GRUNDFOS®
Tenuta alternativa al mod. MG13-G6 di pag. 31

RB 53-G606

WIDIA/GRAFITE/EPDM

UBE

Rotazione: bidirezionale


Anello stazionario: con O-Ring

Pressione max: 12 bar

Temperatura: -40° max +140°

Impiego: acque surriscaldate con lieve presenza di abrasivi

LIQUIBLOK

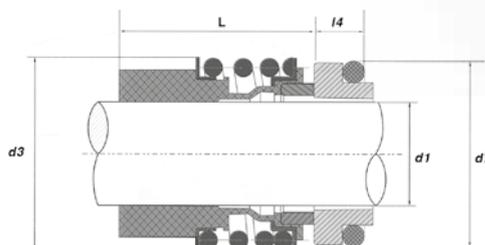

Dimensioni mm					TENUTA COMPLETA	
ALBERO	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		COD	€
d1	d3	L	d7	l4		
28	49	43	43	7,5	0323928	125,00
38	59	46	56	9	0323938	180,00

Consigliate per pompe KSB®
Tenuta alternativa al mod. RMG13-G606 di pag. 31

TENUTE

POMPE

VENTILATORI

MOTORI

ISOLANTI

ATTREZZATURE

RICAMBI MOTORI

RICAMBI UTENSILI

INTERRUTTORI