


SLITTE TENDICINGHIA PER MOTORI ELETTRICI

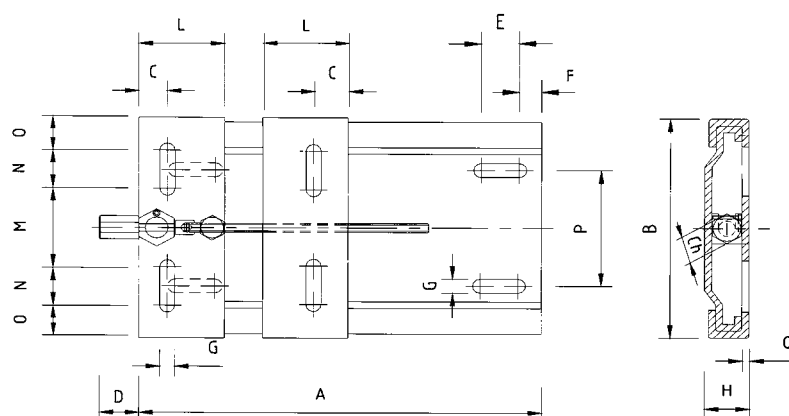

DATI TECNICI:

Tipo	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	kg	COD	€/pz
SMA 210	210	195	20	19	24	50	25	10,5	34	70	43	50	26	98	3	2,6	3304901	25,76
SMA 270	270	195	20	19	24	50	25	10,5	34	70	43	50	26	98	3	3,0	3304902	29,62
SMA 307	307	213	20	9	24	50	25	10,5	34	70	65	50	24	108	3	3,2	3304903	38,16
SMA 340	340	290	27	22	27	62	30	12	40	95	90	62	38	165	4	6,3	3304904	63,83

TIPO	TAGLIA MOTORI	MOTORI 2 POLI	MOTORI 4 POLI
SMA 210	63 - 80	da 0,25 a 1,1 Kw	da 0,18 a 0,75 Kw
SMA 270	63 - 112	da 0,25 a 5,5 Kw	da 0,18 a 4 Kw
SMA 307	90 - 112	da 1,5 a 5,5 Kw	da 1,1 a 4 Kw
SMA 340	90 - 132	da 1,5 a 7,5 Kw	da 1,1 a 7,5 Kw

Le slitte tendicinghia sono costruite in lamiera di acciaio zincata per meglio proteggere la slitta dalla ossidazione e corrosione.