




PULSANTIERE PENSILI P03




Per piccolo sollevamento

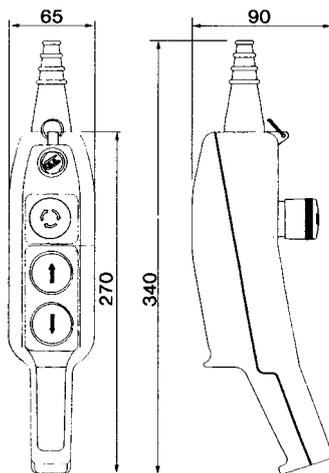

P03.3



P03D2



P03CD

MODELLO	VELOCITÀ	N° CONTATTI	CARATTERISTICHE	COD	€/pz
P03.3	1	1NC+3NA		3310800	94,00
P03D2	2	1NC+2NA		3310801	94,00
P03CD	1	(2NC+1NA) (2NA+1NC)	Per comando diretto motori monofase da 1Kw.	3310652	113,00

confezioni pezzi singoli

DATI TECNICI:

Protezione IP 65

Temperatura d'esercizio -25° + 70°C.

Tensione nominale d'isolamento 600 V

Corrente nominale 10 A.

N.b: A richiesta sono fornibili contatti NA (verde) e NC (rosso)