




ELETTROPOMPE A SQUADRA SERIE SQ

Motore trifase 230/400V 50Hz

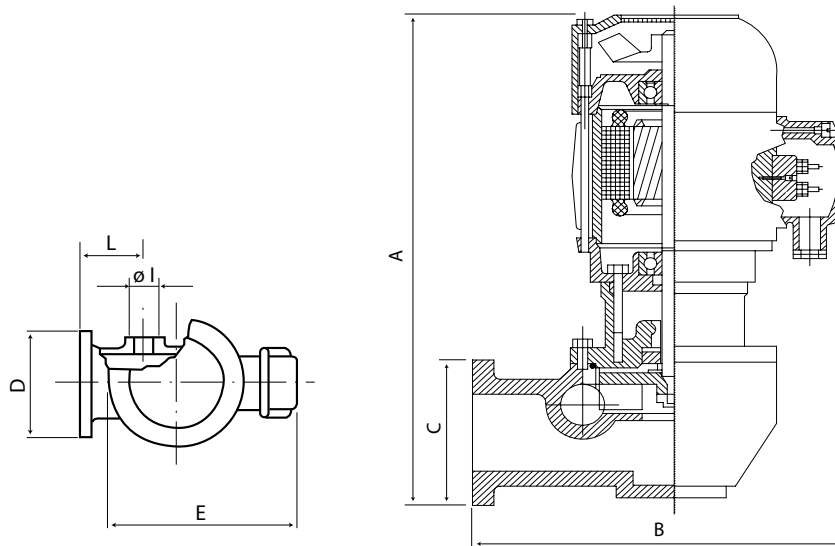

Tipo	KW	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI gas	L	COD	€
SQ 56/S	0,17	265	170	60	95	140	75	45	7	3/8"	51	0501036	243,26
SQ 63/S	0,26	300	180	60	95	158	75	45	7	1/2"	51	0501037	367,03
SQ 71/A	1,00	330	245	80	145	175	115	60	9	1"	62	0501160	499,28
SQ 71/B	1,20	330	245	80	145	175	115	60	9	1"	62	0501161	533,29
SQ 80/A	1,41	335	250	80	145	210	115	60	9	1"1/4	62	0501162	676,28
SQ 80/B	1,41	335	250	80	145	210	115	60	9	1"1/4	62	0501163	704,35

confezioni singoli pezzi, misure in mm

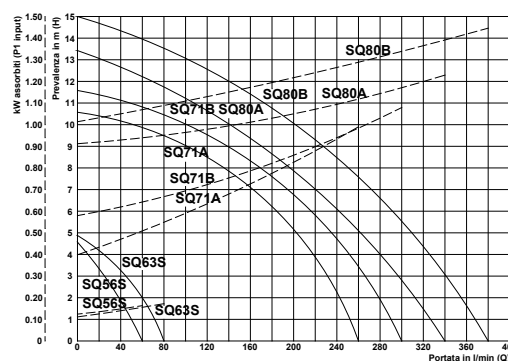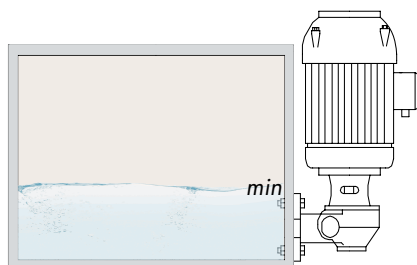

CURVE DI PORTATA I dati riportati nei diagrammi sono riferiti ad una viscosità non superiore a 5 CST 20°C

Sono adatte al trasferimento di liquidi contenenti impurità di dimensioni fino a 2-3 mm.
I componenti idraulici: girante in nylon e chiocciola in ghisa, ne consen-

tono l'impiego con acqua, emulsioni e sostanze oleose in genere con viscosità non superiore a 3° Engler (21 CST).
La temperatura del liquido non deve superare i 70°C.