

Ventilatori elicoidali da vetro o parete




CARATTERISTICHE GENERALI:

Ventilatori elicoidali con corpo in materiale plastico ABS, serranda di non ritorno incorporata e motori monofase 230V 50Hz, IPX4 Classe II.

Gamma composta da 3 diametri: 150, 230 e 300 mm con diverse funzioni di funzionamento per diverse applicazioni.




Serranda di non ritorno automatica Evita fughe d'aria calda all'esterno e impedisce il rientro d'aria fredda dall'esterno

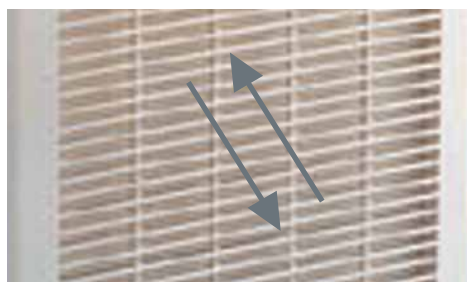

*Reversibile
Estrazione immissione*

TABELLA DIMENSIONALE

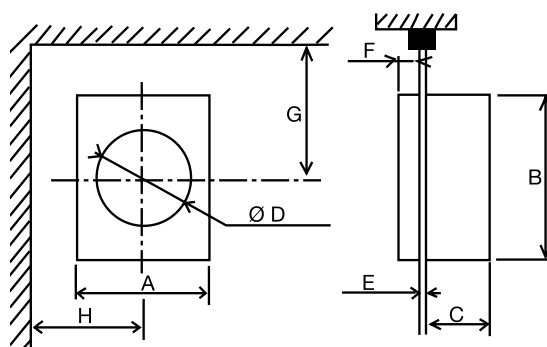

MODELLO	A	B	C	Ø D	E	F	G	H
	MIN.	MASS.	MIN.	MASS.	MIN.	MASS.	MIN.	MASS.
HV-150	230	251	109	187	190	3	25	22
HV-230	300	325	142	259	262	3	25	22
HV-300	368	403	150	327	330	3	25	22

