



ELETTROPOMPE RX 2-3-4-5



Sommergibili "VORTEX"

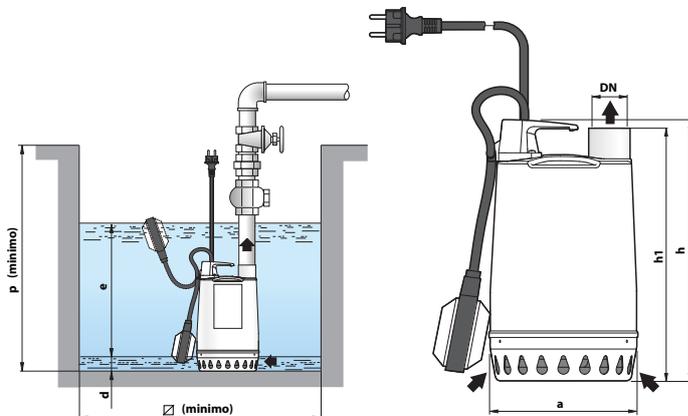

Modello	KW	Hp	Bocca mandata	Cavo alim. mt	COD	€
Monofase	0.37	0.50	1¼"	5	P-RXm 2/20	198,00
Monofase	0.55	0.75	1¼"	5	P-RXm 3/20	213,00
Monofase	0.75	1	1½"	10	P-RXm 4/40	548,00
Trifase	0.75	1	1½"	10	P-RX 4/40	558,00
Monofase	1.1	1.5	1½"	10	P-RXm 5/40	570,00
Trifase	1.1	1.5	1½"	10	P-RX 5/40	570,00

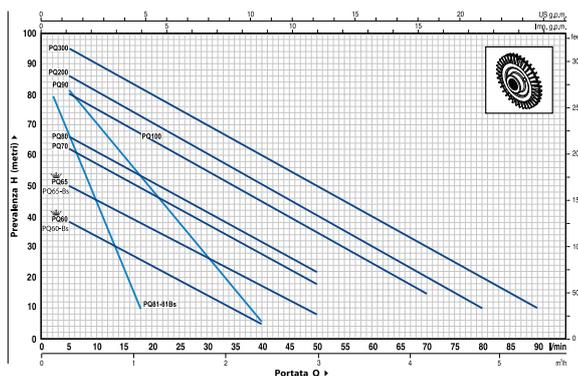

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE 50 Hz n=2900 1/min

Liquido pompato: drenaggio acque luride
Utilizzo: civile, industriale
Tipologia: sommergibile
Tecnica: vortex

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata fino a 380 l/min (22.8 m3/h)
- Prevalenza fino a 13 m

LIMITI D'IMPIEGO

- Profondità d'impiego sotto il livello dell'acqua fino a 10 m
- Temperatura del liquido fino a +50 °C (Temperatura del liquido fino a +90 °C per servizio intermittente massimo di 3 minuti)
- Passaggio corpi solidi in sospensione:
 - Fino a Ø 20 mm per RX 2/20, RX 3/20

- Fino a Ø 40 mm per RX 4/40, RX 5/40
- Livello di svuotamento:
 - Fino a 25 mm dal fondo per RX 2/20, RX 3/20
 - Fino a 50 mm dal fondo per RX 4/40, RX 5/40
- Servizio continuo S1

NB: Tutti i modelli sono disponibili anche con cavo da 10 mt.

Prezzi validi al momento della stampa del catalogo e soggetti a variazioni da parte del produttore. Per i prezzi aggiornati e per la scontistica applicata sui prodotti contenuti in questa pagina Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio commerciale Tel. 02 89231200 - faet@faet.it - Fax 02 89231230