



ELETTROPOMPE SERIE VX

Sommergibili "VORTEX"

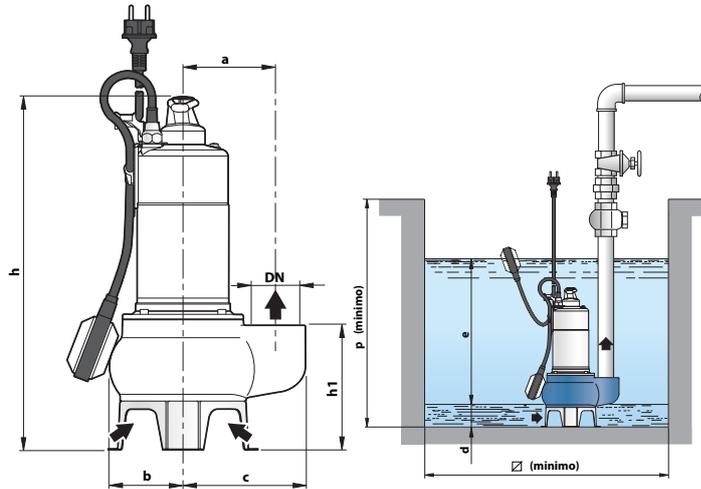

Modello	KW	Hp	Bocca mandata	Cavo alim. mt	COD	€
Monofase	0.55	0.75	1½	5	P-VXm 8/35	282,00
Monofase	0.55	0.75	2	5	P-VXm 8/50	293,00
Monofase	0.75	1	1½	5	P-VXm 10/35	287,00
Trifase	0.75	1	1½	5	P-VX 10/35	302,00
Monofase	0.75	1	2	5	P-VXm 10/50	298,00
Trifase	0.75	1	2	5	P-VX 10/50	313,00
Monofase	1.1	1.5	1½	10	P-VXm 15/35	338,00
Trifase	1.1	1.5	1½	10	P-VX 15/35	338,00
Trifase	1.1	1.5	2	10	P-VX 15/50	348,00

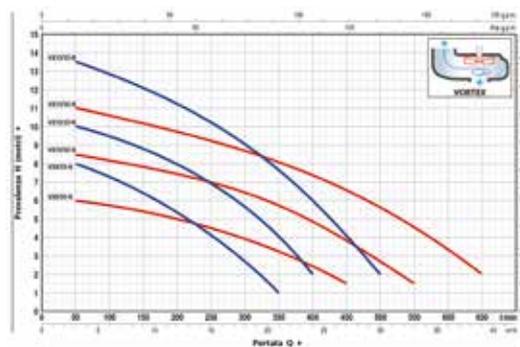

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE 50 Hz n=2900 1/min

Liquido pompato: drenaggio acque luride
Utilizzo: domestico, civile, industriale
Tipologia: sommergibile
Tecnica: vortex

CAMPO DELLE PRESTAZIONI
- Portata fino a (24 m³/h) 400 l/min
- Prevalenza fino a 10 m

LIMITI D'IMPIEGO
- Profondità d'impiego sotto il livello dell'acqua fino a 5 m
- Temperatura del liquido fino a +40 °C
- Passaggio corpi solidi in sospensione:
- fino a Ø 40 mm per VX8/35l - VX10/35l
- fino a Ø 50 mm per VX8/50l - VX10/50l

- Per servizio continuo immersione minima:
- fino a 270 mm per VX8/35l - VX10/35l
- fino a 300 mm per VX8/50l - VX10/50l

NB: I codici con cavo da 5 mt sono disponibili anche con cavo da 10 mt.

Prezzi validi al momento della stampa del catalogo e soggetti a variazioni da parte del produttore. Per i prezzi aggiornati e per la scontistica applicata sui prodotti contenuti in questa pagina Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio commerciale Tel. 02 89231200 - faet@faet.it - Fax 02 89231230

TENUTE

POMPE

VENTILATORI

MOTORI

ISOLANTI

ATTREZZATURE

RICAMBI MOTORI

RICAMBI UTENSILI

INTERRUTTORI