


GRUPPO ELETTROFRENO SERIE "V" IN C.C.

200 V

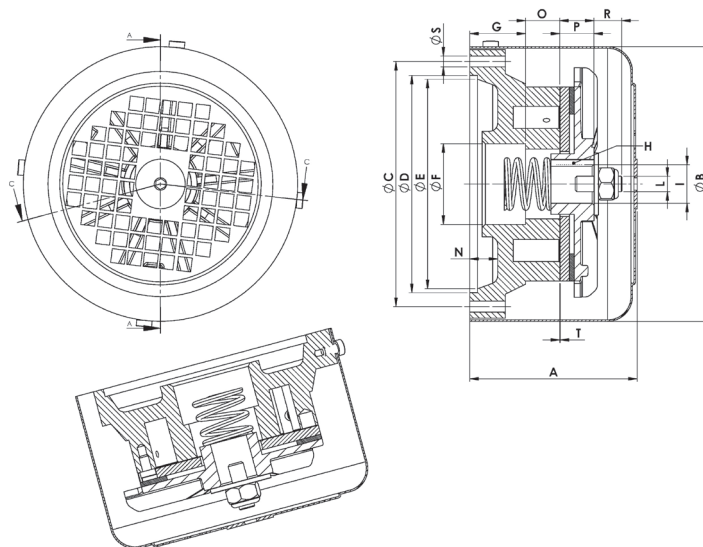

Il freno elettromagnetico a molle serie "V" è in corrente continua, le sue principali caratteristiche sono:

- struttura robustissima; massima silenziosità negli interventi e nel funzionamento,
- economicità grazie alla semplicità di assemblaggio del gruppo freno, con il vantaggio che l'elettromagnete funge da coperchio motore,
- elevata coppia frenante,
- ottima dissipazione di calore, la ventola funge anche da disco freno con il vantaggio di dissipare il calore che si forma durante la fase di frenata

e limitare al minimo l'usura della guarnizione d'attrito,

- vasta possibilità di impiego, il freno può essere applicato a qualsiasi tipo di motore normalizzato, l'isolamento è in classe "F",
- il freno viene fornito completo di coprimentolo.

ALIMENTAZIONE: tramite apposito alimentatore

N.B.: il freno serie "V" è conforme alle seguenti direttive: 89/336 CEE, 92/31 CEE 93/69 CEE. Su richiesta fornibili con tensione 100 V.